





Da ora anche in sanitarie, ortopedie e negozi specializzati!

Dal 1972 Thermoshoe, distributore del marchio SUN SHOES, ha sempre onorato la sua filosofia di qualità senza compromessi, mantenendo sempre la produzione completamente in Italia e attenendosi sempre ai più rigidi standard, per questo siamo orgogliosi di poter affermare quanto segue.

100% Made in Italy

Tutti i nostri prodotti sono interamente prodotti in Italia.

Nessuna parte o componente viene importata da paesi esteri.

Seguiamo la tradizione dei 'Maestri Calzaturieri del Brenta', istituzione di cui la nostra ditta fa parte.

Certificazione CE

Tutti in nostri articoli sono <u>certificati CE</u> secondo i severi standard della normativa EN ISO 20347:2004 - EN ISO 20347:2004/A1:2007, quindi sono a tutti gli effetti DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Con la sicurezza non scherziamo, mai!

Antiscivolo SRC

Tutti in nostri articoli soddisfano i requisiti antiscivolo SRC.

La norma EN ISO 20347:2004/A1:2007 ha previsto dal 01.01.2009 l'entrata in vigore di parametri molto alti per ottenere la certificazione CE antiscivolamento, che è diventata anche obbligatoria per tutte le calzature classificate DPI.

Il test consiste di due diverse prove:

SRA: ceramica bagnata con detergente, sia con calzatura piatta che inclinata di 7° verso il tacco

SRB: acciaio inox bagnato con glicerina, sia con calzatura piatta che inclinata di 7° verso il tacco

Se si superano gli alti parametri del test in entrambe le prove ci si può fregiare della dicitura SRC: <u>la massima ottenibile</u>.

Molti ci hanno provato. Noi ci siamo riusciti!



CONTATTI DIREZIONE COMMERCIALE Sanyma Snc di A.Boccato e S.Lucchetta Strada dell'Isola, 1/A - 31100 TREVISO TV Tel. 349 1313893 (Sabrina) - 338 6643943 (Andrea) E-mail: info@sanyma.com

ELEVATE



La prima calzatura da lavoro con zeppa che alza la statura di 5 cm. Certificata CE secondo il nuovo Regolamento UE 2016/425



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA (Etil-Vinil-Acetato) reticolato
- Atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Suola ad alto spessore e ad alta area di contatto con il suolo
- Battistrada antiscivolo SRC Antistatica ESD

Peso scarpa Tg. 37 gr. 276

Certificazioni:

Regolamento UE 2016/425 **C€** UNI EN ISO 20347:2012 OB-A-E-SRC **△** CEI EN 61340-5-1:2016



Il plantare anatomico, grazie alla supertficie a onde, massaggia il piede stimolando la circolazione sanguigna. La sensazione è molto piacevole e rilassante





DYNAMIC



La più evoluta calzatura DPI da lavoro certificata.



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Assorbimento energia sul tallone certificato
- Sistema di deambulazione assistita
- Sottopiede estraibile antistatico lavabile in lavatrice a 90°C (194°F)

Peso scarpa Tg. 38 gr. 166



Lavabile in lavatrice a 50°C (122°F) e sterilizzabile chimicamente e UV

DYNAMIC XXL





La più evoluta calzatura DPI da lavoro certificata ora disponibile anche nelle misure **47** e **48**.



WHITE 47 - 48



LIGHT BLUE 47 - 48



NAVY 47 - 48



LAB GREEN 47 - 48

Certificazioni:

C€ UNI EN ISO 20347:2012 OB-A-E-SRC

© CEI EN 61340-5-1:2008 CEI EN 61340-4-3:2002 Classe ambientale 2 - dissipativo



EXTREME



Calzatura con sistema di chiusura dei fori di ventilazione BREVETTATO.



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Tallone chiuso per il massimo comfort
- Sistema di deambulazione assistita
- Sottopiede estraibile antistatico lavabile in lavatrice a 90°C (194°F)

Peso scarpa Tg. 38 gr. 110

Certificazioni:

UNI EN ISO 20347:2012 OB-A-E-SRC

€ CEI EN 61340-5-1:2016

CEI EN 61340-4-5:2006

CEI EN 61340-4-3:2002



Sistema di chiusura dei fori di ventilazione BREVETTATO





WHITE 35 - 46



NAVY 35 - 46



BORDEAUX 35 - 46



SPRING GREEN 35 - 46

AWP SAFETY



Calzatura di protezione con PUNTALE DI SICUREZZA.



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Tallone chiuso per il massimo comfort
- Resistente all'abrasione e alle flessioni ripetute
- Sistema di deambulazione assistita
- Sottopiede estraibile antistatico lavabile in lavatrice a 90°C (194°F)

Peso scarpa Tg. 38 gr. 220

Certificazioni:

C € UNI EN ISO 20346:2014 PB-A-E-SRC

CEI EN 61340-4-3:2001
Classe ambientale 2 - dissipativo









BLACK 35 - 46



NAVY 35 - 46

AWP



Aided Walking Project, una calzatura professionale certificata che aiuta la camminata, assorbe gli urti e garantisce la massima stabilità con caratteristiche di antiscivolo eccezionali.



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Tallone chiuso per la massima sicurezza durante l'uso
- Sistema di deambulazione assistita

Peso scarpa Tg. 38 gr. 156

Certificazioni:

C € UNI EN ISO 20347:2012 OB-E-SRC







EL.BLUE 35 - 46







BLACK 35 - 46



FUCSIA 35 - 42



ORANGE 35 - 46

ZERO GRAVITY



Lo zoccolo ANTISTATICO made in Italy più comodo e leggero del mondo, studiato per chi sta lungo tempo in piedi.

SEMPLICITA' LEGGEREZZA COMODITA'



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Sistema ANTISTATICO BREVETTATO

Peso scarpa Tg. 38 gr. 112

Certificazioni:

C€ UNI EN ISO 20347:2012 OB-A-E-SRC



WHITE 35 - 46



DARK BLUE 35 - 46



LAB GREEN 35 - 46



LILY 35 - 42

STUDIUM



Lo zoccolo professionale leggero AUTOCLAVABILE che garantisce sicurezza e comfort a chi lavora molte ore in piedi.



Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale polimero termoplastico SEBS, latex free, atossico
- Resistente all'abrasione, alla rottura e alle flessioni ripetute
- Sottopiede estraibile antistatico lavabile in lavatrice a 90°C (194°F)

Peso scarpa Tg. 37/8 gr. 268

Certificazioni:

C€ UNI EN ISO 20347:2012 OB-A-E-SRC


© CEI EN 61340-5-1:2016



EASY TIME



Le infradito certificate uniche nel loro genere, concepite per la massima sicurezza e per un assicurato benessere ai piedi.

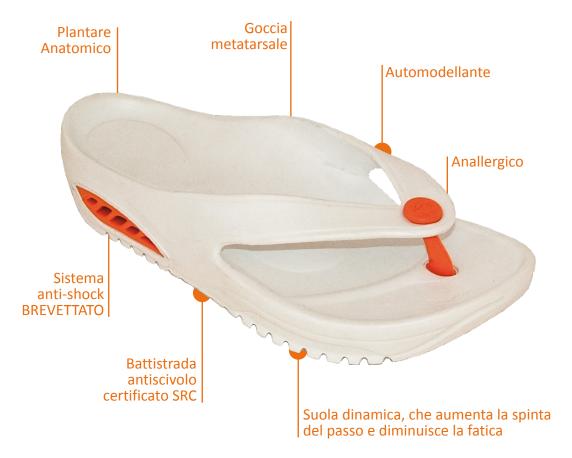

Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA
- Atossico
- Latex free
- Antibatterico, antifungo e antimuffa
- Sistema di deambulazione assistita

Peso scarpa Tg. 37/8 gr. 150

Certificazioni:

C € UNI EN ISO 20347:2012 OB-E-SRC



Confezionati in sacchetto con appendino



WHITE 35/6 - 45/6



EL. BLUE 35/6 - 45/6



BLACK 35/6 - 45/6




FUCSIA 35/6 - 41/2

COMFORT PLUS



Calzatura aperta certificata, anallergica, termoformabile, adattabile al piede.

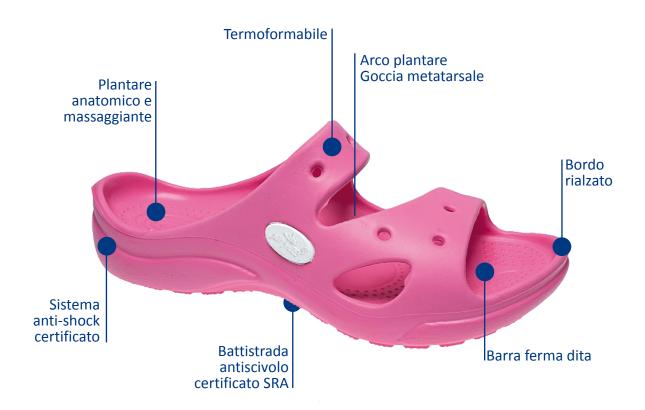

Altre caratteristiche tecniche:

- Materiale EVA atossico, latex free, antibatterico, antifungo e antimuffa
- Assorbimento energia sul tallone certificato
- Resistente all'abrasione, alla rottura e alle flessioni ripetute

Peso scarpa Tg. 38 gr. 109

Certificazioni:

C € UNI EN ISO 20347:2012 OB-E-SRA



WHITE 36 - 41



BLUE 36 - 41



AQUAMARINE 36 - 41



FUCSIA 36 - 41

SOTTOPIEDI



SOTTOPIEDE MEMORY

Sottopiede estraibile <u>con MEMORIA DI FORMA</u>, che grazie al calore del nostro corpo si modella assumendo la forma del piede, distribuendo uniformemente il peso, garantendo così una camminata più confortevole

ANTISTATICO: trattato con TEChom, per garantire la conduttività con il sistema antistatico della calzatura in qualsiasi condizione di umidità.

ANTIBATTERICO: tessuto traspirante con fibre di argento, con funzione antimicrobica sulla superficie.

Lavabile in lavatrice a 50°C (122°F)

Adatto agli articoli AWP - AWP SAFETY - DYNAMIC - ELEVATE - EXTREME - STUDIUM - ZERO GRAVITY



SOTTOPIEDE DI RICAMBIO

Sottopiede estraibile ANTISTATICO che dona maggior comfort alle calzature.

Materiale: schiuma polimerica antistatica accoppiata con tessuto tecnico

Lavabile in lavatrice a 90°C (194°F)

<u>E' già incluso nell'acquisto degli articoli AWP SAFETY, DYNAMIC, ELEVATE, EXTREME e STUDIUM</u> ma può essere acquistato separatamente.

Adatto anche agli articoli AWP - ZERO GRAVITY







CALZATURE PROFESSIONALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELEVATE	EXTREME	DYNAMIC	AWP SAFETY	AWP	ZERO GRAVITY	STUDIUM	COMFORT PLUS	EASY TIME
Materiale	EVA	EVA	EVA	EVA	EVA	EVA	SEBS	EVA	EVA
Latex free e atossico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Antiscivolo	SRC (SRA+SRB)	SRC (SRA+SRB)	SRC (SRA+SRB)	SRC (SRA+SRB)	SRC (SRA+SRB)	SRC (SRA+SRB)	SRC (SRA+SRB)	SRA	SRC (SRA+SRB)
Assorbimento energia sul tallone	> 29J	> 29J	> 36J	>33J	>30J	>33J	>32J	>21J	>31J
Antistaticità	SI	SI	SI	SI		SI	SI		
Puntale di sicurezza testato				100J im- patto					
Lavabile in lavatrice	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	90°C (194°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)
Sterilizzabile chimicamente e UV	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sterilizzabile in autoclave							134°C (274°F)		
Suoletta estraibile antistatica	SI	SI	SI	SI			SI		
Taglie	35 - 42	35 - 46	35 - 46	35 - 46	35 - 46	35 - 46	35/6 - 45/6	36 - 41	35/6 - 45/6
Peso Tg. 38	276 gr.	110 gr.	166 gr.	220 gr.	156 gr.	112 gr.	268 gr.	109 gr.	150 gr.

